

MS 1706 FR


Φρέζα ηλεκτρολόγου

Αριθ. παραγγελίας 329673

GTIN 4030293124813



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιστρεφόμενος κινητήρας (EP 1693169). Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η κοπή με σπρώξιμο και τράβηγμα του εργαλείου
- + Βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης και μέγιστη ασφάλεια χάρη στον κλειστό προφυλακτήρα
- + Αλλαγή δίσκου και ρύθμιση πλάτους αυλακιού χωρίς εργαλεία
- + Περιστρεφόμενος αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης
- + Ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς εργαλεία
- + Στοπ βάθους κοπής
- + Δημιουργεί δύο παράλληλες σχισμές έως 35 mm βάθος και 30 mm πλάτος
- + Θραυστήρας αυλάκωσης για εύκολη αποκοπή του υπόλοιπου προσώπου ρίζας χωρίς σφυρί
- + Το εργαλείο αυτό διατίθεται και σε έκδοση 110 V

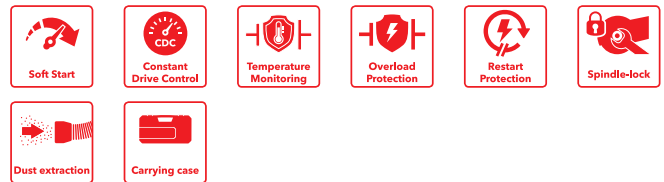

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Βάθος κοπής	0-35 mm
Πλάτος αυλακιού	10-30 mm
Διάμετρος δίσκου	140 mm
Μέγ. αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	7500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου φρέζας τοίχου	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	410 x 180 x 250 mm
Βάρος	4,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 2 Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet VI - Speedcut (334464)
- 1 Πλευρική χειρολαβή, κόκκινη (194034)
- 1 Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης SDS-Clíc M 14 (253049)
- 1 Αποστάτες (251478)
- 2 Δίσκοι-αποστάτες (318914)
- 2 Φλάντζα σύσφιξης, SW 14 (191612)
- 1 Θραυστήρας αυλάκωσης (229253)
- 1 Κουμπωτός αντάπτορας (408360)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (327034)