

# BME 18.0-EC C


Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V

Numero d'ordine 504491

GTIN 4030293230415



- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Singolare attacco utensile a innesto rapido per sostituire senza attrezzi i quattro attacchi di sistema per satinatura o smerigliatura a nastro per tubi, per limatura a nastro o levigatura di saldature a filetto
- + Cambio dell'attacco senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

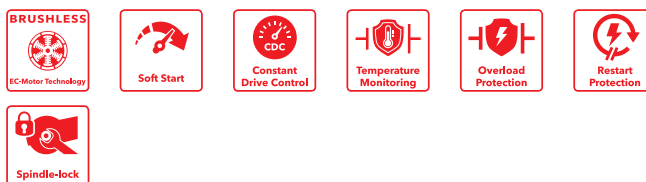

## Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Numero di giri a vuoto	1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min
Max. diametro utensile	125 mm
Max. larghezza utensile	50 mm
Peso con batteria	1,7 kg

## Dotazione