

## SE 125 18.0-EC/5.0 Set


**SUPRAFLEX a batteria 18,0 V, lo specialista per la levigatura di superfici verniciate, legno, pietra e metallo**

**Numero d'ordine 504157**

**GTIN 4030293230217**



- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura e funzione anti-kickback
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità e un'ottima coppia di serraggio
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Cuffia di sicurezza con segmento rotante
- + Facile da usare grazie al design ergonomico ed all'interruttore con protezione antipolvere
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Specialista di levigatura per risanamento, ristrutturazione, modernizzazione, lavorazione di acciaio inox, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici di legno, superfici verniciate
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V

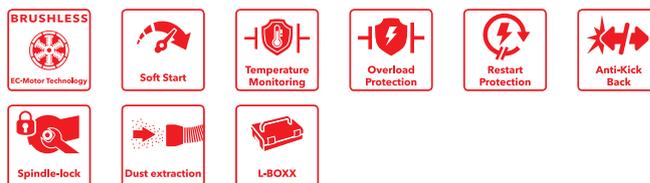

### Dati tecnici

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Tensione batteria                        | 18,0 V                        |
| Capacità batteria                        | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah            |
| Max. diametro disco                      | 125 mm                        |
| Max. diametro platorello di supporto     | 125 mm                        |
| Numero di giri a vuoto                   |                               |
| Numero di giri a vuoto                   | 660 / 930 / 1195 / 1500 g/min |
| Attacco utensile levigatrice rotazionale | M14                           |
| Numero di batterie in dotazione          | 2 pz                          |
| Con caricabatterie                       | Sì                            |
| Peso con batteria                        | 2,2 kg                        |

### Dotazione

- 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (393363)
- 1 Adattatore (445142)
- 1 Piastra di levigatura a strappo (391727)
- 1 Chiave di servizio (398365)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave maschio esagonale (392731)
- 1 Caricabatterie rapido (417882)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (503134)
- 1 Maniglia (450774)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (532733)