

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Betonschuurder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand, 125mm

Bestelnr. 504971

GTIN 4030293230729



- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- + Betrouwbare 1600 W motor met voldoende krachtreserve
- + Stofafzuiging voorkomt stofhinder, vermindert slijtage van de schijf, houdt de betonporiën open voor een nieuwe coating
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Beschermkap met afneembaar segment voor het schuren vlak langs de rand en in hoogte verstelbare stofafzuiging
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhangreep voor optimale bediening en controle
- + Voor een snelle slangaansluiting. FLEX Clip-aansluiting voor Ø 32 mm rastaansluiting inbegrepen in de basisuitvoering
- + Asvergrendeling verzonken geplaatst om onbedoeld gebruik te voorkomen
- + Variabel toerental voor minimale stofontwikkeling bij het schuren van buitenhoeken, alsook betere controle bij fijnere werkzaamheden in het randbereik en bij het definitief gladschuren van oppervlakken
- + Perfect geschikt voor de bewerking van muren, plafonds en vloeren. Efficiënt en zuinig werken dankzij optimale coördinatie tussen machine en schuurschijf
- + Schuurschijf geschikt voor het verwijderen van betonnen delen, opschuren van verweerd oud beton, harde cementbestrijking, voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers, uitgeharde epoxyharsen bekledingen en de sintellaag op betonnen elementen. Hoog rendement en levensduur door de nieuwe hoge segmentconstructie. Optimale voorbereiding voor verdere coatings.

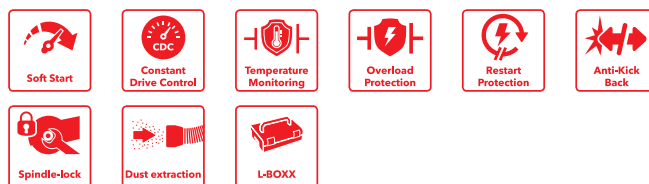

Technische gegevens

| | |
|---|-------------------|
| Opgenomen vermogen | 1600 W |
| Afgegeven vermogen | 950 W |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Onbelast toerental | 4500 - 7800 1/min |
| Gereedschapsopname renovatieschuurmachine | M14 |
| Kabellengte | 4,0 m |
| Gewicht | 3,1 kg |

Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359378)
- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475)
- 3 Kabelhouder (252188)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414131)
- 1 Beugelhandgreep