

## GCE 6-EC Kit


Levigrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti  
con sistema a teste intercambiabili

Numero d'ordine 504114

GTIN 4030293230118



- + Ideale per levigare pannelli in cartongesso, pannelli in polistirolo termoisolante e per la preparazione alla verniciatura
- + Leggera e maneggevole per l'impiego su piccole superfici e spazi ristretti
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con un semplice clic
- + La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Tubo di aspirazione a diametro maggiorato per l'efficiente raccolta della polvere. Il tubo si innesta direttamente sulla macchina mediante il sistema FLEX Clip
- + Macchina senza teste di levigatura come complemento alla Giraffa GE 7

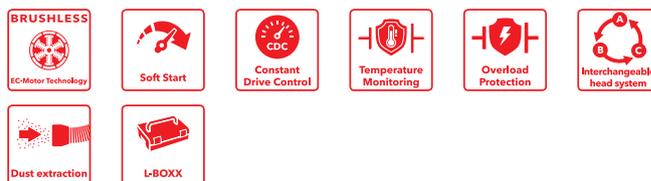

### Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Attacco utensile levigrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 110 x 150 mm
Peso	1,2 kg

### Dotazione

- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414107)
- 1 Inserto valigetta (500798)