

XCE 10-8 125


Pulidora excéntrica con accionamiento forzado

N.º pedido 418072

GTIN 4030293180550



- + Carrera de pulido de 8 mm de accionada de manera directa para alta abrasividad, sin efectos holográficos
- + Ideal para el tratamiento sin efectos holográficos de los problemas de las superficies hasta el acabado
- + Ideal para pinturas sensibles a la temperatura puesto que genera poco calor en la superficie
- + Potente motor de 1010 vatios con potente ventilador para una refrigeración óptima
- + Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.
- + Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- + Sistema electrónico de microprocesador VR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, interruptor de aceleración, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas, control de temperatura y selector de revoluciones
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Gran suavidad de funcionamiento por equilibrio de masas
- + Disco de velcro especial para pulir con amortiguación
- + Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
- + Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
- + Cable de 4 metros PUR H05-BQF: resistente al desgaste, flexible y con elevada resistencia a las rozaduras y mellas

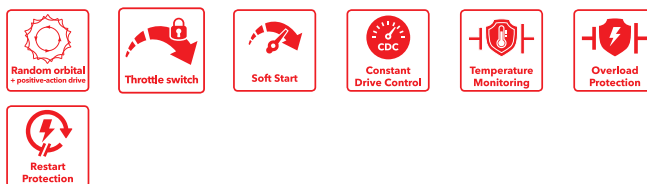

Datos técnicos

Consumo de potencia	1010 W
Suministro de potencia	590 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tamaño máx. del elemento pulidor	160 mm
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Carrera de pulido	8 mm
Revoluciones en vacío	140 - 440 rpm
Carreras en vacío	2900 - 8600 rpm
Longitud del cable	4,0 m
Tipo de cable	PUR
Dimensiones LxAnxAI	383 x 40 x 140 mm
Peso	2,6 kg

Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487953)