

GCE 6-EC Kit MH-R


Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeable

Référence 504122

GTIN 4030293230125



- + Électronique: présélection en continu du régime, maintien constant du régime, protection contre la surcharge et surveillance de la température
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand diamètre. Le tuyau d'aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la machine
- + Léger et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits
- + Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de styromousse, ainsi que pour la préparation pour la peinture

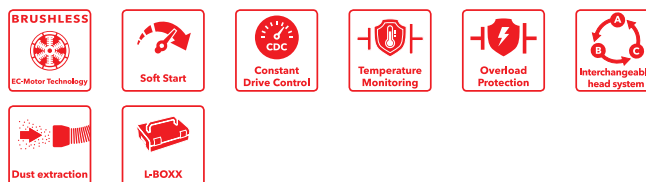

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Puissance absorbée | 600 W |
| Puissance utile | 400 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Diamètre du plateau de ponçage | 225 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 1100 - 1650 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-T | 3800-5700 tr/min |
| Vitesse de cycle à vide MH-X | 3100-4600 tr/min |
| Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds | auto-agrippant |
| Longueur de câble | 4,0 m |
| Longueur | 360 mm |
| Dimension LxIxH | 360 x 260 x 210 mm |
| Poids | 1,2 kg |

Equipement de base

- 1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107)
- 1 Insert pour coffret (500798)