

L 3406 VRG


Amoladora angular de 1400 vatios con número de revoluciones variable y 125 mm

N.º pedido 406503

GTIN 4030293172586



- + Sistema electrónico de microprocesador VR: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de reanque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- + Diseño ligero y ergonómico con empuñadura delgada
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Máquina universal para desbastar y pulir con regulación continua de revoluciones; para esmaltes recomendamos la PE 14-3 125
- + Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada y amortiguación de vibraciones
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Esta máquina también está disponible en 110 V

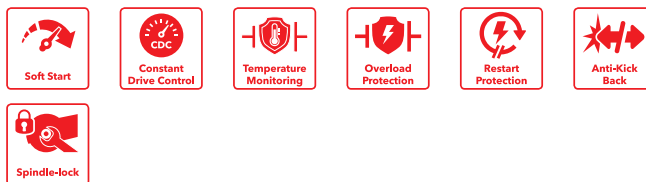

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	880 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	2100 - 7500 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	325 x 74 x 112 mm
Peso	2,2 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (394394)
- 1 Empuñadura SoftVib (530903)
- 1 Brida de sujeción, SW 14 (191612)
- 1 Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14 (313459)