

RE 16-5 115, Kit B-Jet


RETECFLEX, uniwersalne narzędzie do renowacji, modernizacji i odnawiania

Indeks 505021

GTIN 4030293230767



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Silnik: mocny i trwały do szybkiego postępu prac
- + Zabezpieczenie przed odrzutem wyłącza silnik przy zablokowanym narzędziu
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Specjalna przekładnia: specjalna redukcja biegów dla wysokiego momentu obrotowego na średnim i niskim zakresie prędkości
- + Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- + Efektywne odsysanie pyłów dzięki dużej średnicy systemu odpylającego. Proste i szybkie przyłączenie za pomocą FLEX Clip-System. Nie jest potrzebny adapter ani reduktor.
- + Osłona tarczy/frezów z bezstopniowym nastawianiem wysokości
- + Narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu podczas prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Poręczne i idealne do obróbki mniejszych powierzchni jak również krawędzi większych powierzchni.
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona
- + Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

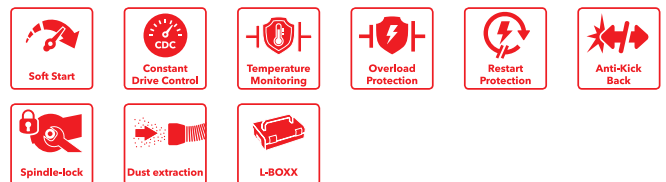

Dane techniczne

| | |
|--|----------------------|
| Pobór mocy | 1600 W |
| Moc oddawana | 950 W |
| Napięcie | 230 V |
| Średnica tarczy | 115 mm |
| Średnica głowicy frezarskiej | 80 mm |
| Maks. głębokość frezowania | 6 mm |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 1900 - 5500 obr./min |
| Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna | inne |
| Długość kabla | 4,0 m |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 355 x 160 x 67 mm |
| Waga | 3,1 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Tarcza szlifierska Beton-Jet (503053)
- 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (366528)
- 1 Osłona głowicy frezującej (369314)
- 1 Uchwyt na rzep, śr. 115, Bowl (503754)
- 1 Klucz maszynowy SW 13 (505072)
- 1 Klucz czołowy otworowy (392537)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (414182)
- 1 Zestaw ściernic korundowych D115
- 3 Śruby mocujące M8
- 1 Czołowy uchwyt prowadzący