

# BME 18.0-EC C


Βασικός κινητήρας μπαταρίας TRINOXFLEX  
18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 504491

GTIN 4030293230415



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή των τεσσάρων κεφαλών χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων, ταινιολειαντήρα-λίμας ή λειαντήρα εξωραφών συγκόλλησης
- + Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Κλείδωμα άξονα
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

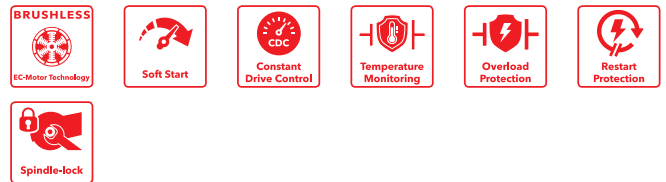

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1700 / 2390 / 3080 / 3760 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος εργαλείου	125 mm
Μέγ. πλάτος εργαλείου	50 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,7 kg

## Βασικός εξοπλισμός