


## DCG L 26-6 230 G-Set

Sistema di troncatura diamantata, 230 mm

Numero d'ordine 494674

GTIN 4030293224155

- + Subito pronta all'uso, levigatrice angolare con cuffia aspirante già montata all'interno della valigetta. Diamantjet - incluso disco per troncatura diamantata standard per calcestruzzo 230 mm
- + Potente levigatrice angolare L 26-6 230 con avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione da sovraccarico, elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback
- + Cuffia aspirante interamente incapsulata per un'efficace aspirazione della polvere
- + Attacco diretto per sistema a clip FLEX
- + Design particolarmente robusto. Elemento di stabilizzazione evita effetti di svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare
- + Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento. Utilizzabile con/senza guida
- + Arresto di profondità con scala preimpostabile per tagli a tuffo eseguibili con e senza guida (max. 55 mm con guida, 60 mm senza guida)
- + Impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra/destra
- + Valigetta con scomparto integrato nel coperchio per minuteria, conservazione di dischi per troncatura diamantati, impugnatura laterale e guida da 800 mm

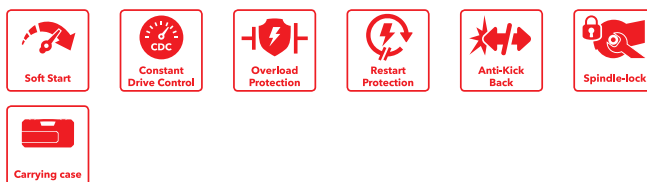

### Dati tecnici

Potenza assorbita	2600 W
Potenza erogata	1800 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	230 mm
Numero di giri a vuoto	6500 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	610 x 195 x 290 mm
Peso	9,18 kg
Profondità di taglio	60 mm

### Dotazione

- 1 Cuffia d'aspirazione per smerigliatrice da 230 mm (471895)
- 1 Mola di troncatura diamantata Diamantjet universale (500720)
- 1 Barre di guida GRS (353280)
- 3 Listello di gomma (494593)
- 1 Distanziali ad anello (494615)
- 1 Impugnatura SoftVib (325384)
- 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 6 (104167)
- 1 Chiave di servizio (100110)
- 1 Valigetta di trasporto (499579)
- 1 Flangia di serraggio (335282)