


DCG L 26-6 230 G-Set

System do cięcia z tarczą diamentową 230 mm

Indeks 494674

GTIN 4030293224155

- + Od razu gotowa do pracy, szlifierka kątowa z już zamontowanym okapem w walizce. Diamantjet - diamentowa tarcza tnąca standard do betonu 230 mm w zestawie
- + Wydajna szlifierka kątowa L 26-6 230 z łagodnym startem, blokada ponownego uruchomienia po awarii zasilania, zabezpieczenie przed przeciążeniem, elektroniczny układ stałych parametrów CDC, funkcja zapobiegająca odrzutowi
- + W pełni zamknięty okap odciągowy do wydajnego odsysania pyłu
- + Bezpośrednie połączenie z zastosowaniem systemu Flex Clip
- + Niezwykle stabilna konstrukcja. Nie przekręca się dzięki bocznemu ciężarkowi szlifierki kątowej, jako elementowi stabilizującemu
- + Podstawa z kółkami ułatwia posuw. Można używać z szyną prowadzącą lub bez
- + Ogranicznik głębokości ze skalą do wstępnego ustawiania głębokości cięcia i dowolnego początku cięcia (cięcie wgłębne) z szyną prowadzącą lub bez (max 55 mm z szyną, 60 mm bez szyny).
- + Uchwyt boczny można zamontować po prawej/lewej stronie
- + Walizka z pokrywką na drobne części, miejsce do przechowywania diamentowej tarczy tnącej z bocznym uchwytem i szyną prowadzącą 800 mm

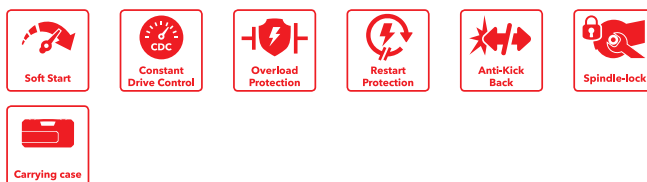

Dane techniczne

Pobór mocy	2600 W
Moc oddawana	1800 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	230 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6500 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	610 x 195 x 290 mm
Waga	9,18 kg
Głębokość cięcia	60 mm

Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona odpylająca do cięcia do szlifierek kątowych 230 mm (471895)
- 1 Diamantjet - Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia (500720)
- 1 Szyna prowadząca GRS (353280)
- 3 Listwa gumowa (494593)
- 1 Pierścień dystansowy (494615)
- 1 Rękojeść SoftVib (325384)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny SW 6 (104167)
- 1 Klucz czołowy otworowy (100110)
- 1 Walizka transportowa (499579)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)