

GCE 6-EC Kit MH-R


Handy-Kirahvi seinä- ja kattohiomakone vaihdettavalla päällä

Tilausnumero 504122

GTIN 4030293230125



- + Elektroninen ohjaus: portaaton nopeuden valinta, vakionopeus, ylikuormitussuoja, ja lämpötilan valvonta
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Varustettu näppiotteella, hyvä ote ja parempi käsiteltävyys, lisää tarkkuutta työhön
- + Varustettu innovatiivisella vaihtopääsystemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- + Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeyttämättä
- + Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Letkun pidikkeen, sekä imuletkun laajan läpimitan ansiosta tehokas pölynimu. Imuletku yhdistetään työkaluun FLEX -pikaliitinnällä
- + Kevyt ja helppokäyttöinen pienissä ja ahtaissa kohteissa
- + Soveltuu erinomaisesti kipsilevyjen ja styroks-levyjen hiontaan, valmistellessa maalaustyötä varten

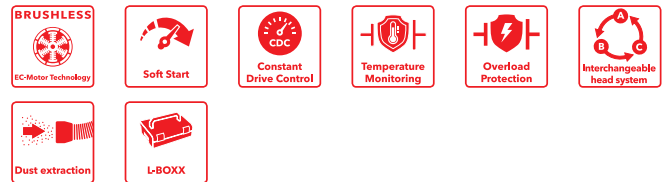

Tekniset tiedot

Ottoteho	600 W
Antoteho	400 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	1100 - 1650 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T	3800-5700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X	3100-4600 1/min
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Johdon pituus	4,0 m
Pituus	360 mm
Mitta LxPxK	360 x 260 x 210 mm
Paino	1,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Segmentoitu hiomapää, jossa kääntävä reunasegmentti (457183)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414107)
- 1 Laukun sisäosa (500798)