


SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

Bestelnr. 419206

GTIN 4030293181274

- + VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Wikkeling met epoxycoating aan het veldpakket
- + Beschermkap met afneembaar randsegment
- + Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan/uit schakelaar
- + 4 meter kabel PUR H07-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten.
- + Asvergrendeling
- + Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren en bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken

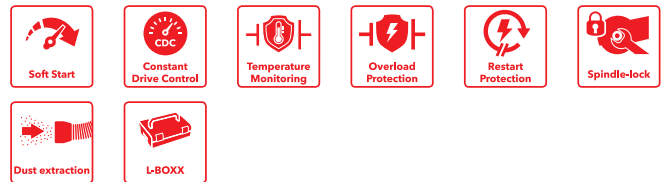

Technische gegevens

| | |
|--|--------------------|
| Opgenomen vermogen | 1400 W |
| Afgegeven vermogen | 880 W |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Max. schijfdiameter | 150 mm |
| Max. formaat steunschijf | 150 mm |
| Onbelast toerental | 600 - 2100 1/min |
| Gereedschapsopname roterende schuurmachine | M14 |
| Kabellengte | 4,0 m |
| Kabeltype | PUR |
| Afmeting LxBxH | 405 x 200 x 120 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |

Basisuitrusting

- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (419176)
- 1 Zijhandgreep (391581)
- 1 Klittenband steunschijf (419192)
- 1 Handgreep (450774)
- 1 Spansleutel (398365)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Inbussleutel (392731)
- 3 Kabelhouder (252188)
- 4 Blad schuurmiddel Ø 150 mm
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414158)