

## BSE 50 18-EC C-Set


Σατινιέρα μπαταρίας TRINOXFLEX 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532119

GTIN 4030293259591



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Εξάρτημα σατινιέρας μεταβαλλόμενης ρύθμισης, επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κοντά στις άκρες, κατάλληλο και για στενούς κυλίνδρους, συμπεριλ. παράλληλος οδηγός. Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας: για εργαλεία λείανσης μέχρι  $\varnothing$  125 mm
- + Για τη βέλτιστη επεξεργασία διαφόρων υλικών, για σατινάρισμα, διαμόρφωση, γυάλισμα, βούρτσισμα, λείανση, αφαίρεση σκουριάς, απογρέζωση επιφανειών χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή των τεσσάρων κεφαλών χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων, ταινιολειαντήρα-λίμας ή λειαντήρα εξωραφών συγκόλλησης

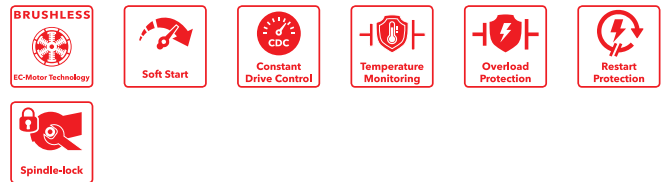

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Διάμετρος βούρτσας	125 mm
Πλάτος βούρτσας	50 mm
Υποδοχή τροχιστή βουρτσίσματος	19mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,3 kg
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1700 / 2390 / 3080 / 3760 σ.α.λ.

### Βασικός εξοπλισμός

1 Εξάρτημα σατινιέρας (459577)