

MS 1706 FR


Spårsåg med dubbla klingor

Art nr 329673

GTIN 4030293124813



- + Mikroprocessor-Elektronik: konstant varvtal, mjukstart, överbelastnings-skydd och temperaturövervakning
- + Den svängbara motorn gör att maskinen är både fram-och bakåtdrivande (EP1693169)
- + Optimalt dammsug och maximal säkerhet tack vare sluten skyddskåpa
- + Verktygslöst byte av diamantklinga och inställning av spårbredd
- + Vridbar utsugsadapter
- + Verktygslöst reglerbart skärdjup
- + Dykspärr för din säkerhet
- + Fräser två parallella spår samtidigt. Max djup 35 mm. Max bredd 30 mm
- + Brytverktyg för borttagning av kvarvarande material t ex mittensträng
- + Maskinen finns också för 110 V

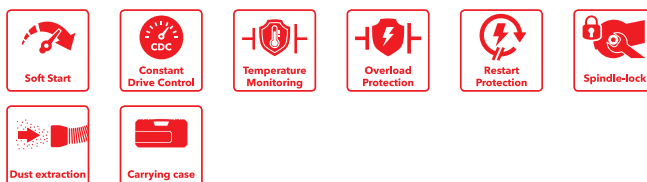

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	0-35 mm
Spårbredd	10-30 mm
Klingdiameter	140 mm
Max. varvtal i tomgång 1:a	7500 v/min
Verktogsfäste murspårfräs	M14
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Vikt	4,6 kg

Standardutrustning

- 2 Diamantkapskiva, Diamantjet VI - Speedcut (334464)
- 1 Sidohandtag, röd (194034)
- 1 SDS-Snabbspännmutter M 14 (253049)
- 1 Distansbricka (251478)
- 2 Stabelbrickor (318914)
- 2 Spännbricka SW 14 (191612)
- 1 Brytverktyg (229253)
- 1 Clip adapter (408360)
- 3 Kabelhållare (252188)
- 1 Transportväskor (327034)