


## SE 14-2 125 Set

**SUPRAFLEX, amoladora especial para superficies lacadas, madera, piedra y metal**

**N.º pedido 391174**

**GTIN 4030293163553**

- + Electrónica VR: preselección continua de las revoluciones, mantenimiento constante de las mismas mediante tacogenerador, protección frente a sobrecargas, bloqueo frente a arranque por descuido y supervisión de la temperatura
- + Potente motor de 1400 vatios con potente ventilador para una refrigeración óptima
- + Guía optimizada del aire para un efecto de refrigeración máximo del motor y del engranaje. Ningún aire de salida molesto para el usuario.
- + La novedosa combinación de engranaje planetario y angular reduce extremadamente los ruidos.
- + La cabeza de engranaje plana reduce la distancia con la superficie. Esto permite manejar la máquina en cualquier posición con seguridad.
- + Cubierta asidera: de forma ergonómica con SoftGrip. La máquina se puede dirigir con precisión y se apoya siempre agradablemente y con seguridad en la mano.
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. Con reja de protección en el bobinado del inducido. La protección triple del devanado reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil.
- + Bobinado revestido de epoxi en el paquete de chapas del inductor
- + Cubierta protectora con extremo orientable
- + Accionamiento fácil gracias a una buena ubicación del interruptor on/off protegido contra el polvo
- + Cable de 4 metros PUR H07-BQF: resistente al desgaste, flexible y con elevada resistencia a las rozaduras y mellas
- + Bloqueo de husillo
- + Especial amoladora para el saneamiento, la renovación, modernización, procesamiento de acero inoxidable, superficies de madera y superficies lacadas

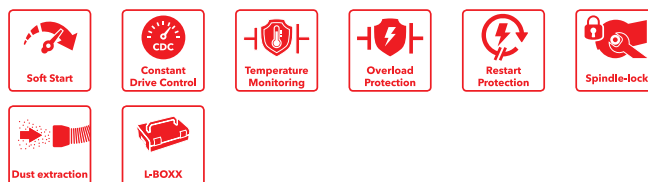

### Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	880 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Tamaño máx. plato de apoyo	125 mm
Revoluciones en vacío	600 - 2100 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora rotativa	M14
Longitud del cable	4,0 m
Tipo de cable	PUR
Dimensiones LxAnxAl	380 x 150 x 120 mm
Peso	2,6 kg

### Equipamiento básico

- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (393363)
- 1 Adaptador (445142)
- 1 Disco flexible con fijación por ganchos (391727)
- 1 Manija (450774)
- 1 Llave de espigas (398365)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Llave hexagonal interior (392731)
- 3 Portacable (252188)
- 4 Hoja abrasivo Ø 125 mm
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (414158)