

CER 18.0-EC/2.5 Set


Akkureunajyrsin 18 V

Tilausnumero 531635

GTIN 4030293254756



- + Reunajyrsimen ja yläjyrsimen yhdistelmä. Työkaluttomalla muunnoksella reunajyrsimestä yläjyrsimeksi.
- + Nopea ja helppo jyrsimen vaihto integroidun karalukon ansiosta. Jyrsinterää voidaan käyttää jyrsimille, joiden varren halkaisija on enintään 8 mm.
- + Mittakaavan nollatoiminto, jyrsintäsyvyyden säätö pysäyttimellä ja portaaton jyrsintäsyvyyden hienosäätö pyörivällä renkaalla.
- + Jyrsinpöytä, jossa on kumipäällysteiset kahvat ja kiinnitystoiminto, mahdollistaa turvallisen ohjauksen. Pleksilasinen pohjalevy antaa käyttäjälle aina selkeän näkyvyyden jyrsimeen täydellisiä tuloksia varten.
- + Moniin eri käyttötarkoituksiin puuntyöstössä, kunnostuksessa, kipsilevytuotannossa ja muottien valmistuksessa. Kulmaliitosten, saumojen, kaarien/ääriiviivojen jyrsintä malleilla, laminaattiprofilien uudelleenjyrsintä. Massiivipuun reunojen, syvennyksien ja urien jyrsintä malleilla ja ohjausrenkailla, mallien tekeminen tuotantoa varten jne.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektronien turvajarru
- + Nopeuden säätö (6 asetusta)
- + Pölynimuliitin Ø 36 mm tai adapteri
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

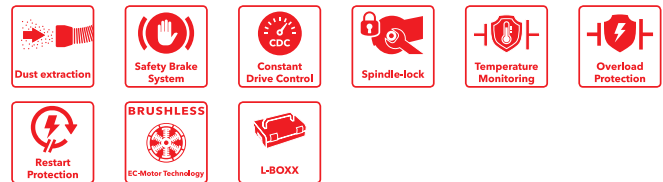

Tekniset tiedot

| | |
|--|----------------------|
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus | 15.000-30.000 1/min |
| Kiristysholkkin halkaisija | 8 mm |
| Jyrsintäisku (syvyys) | 50 mm |
| Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti | 78 dB(A) |
| Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti | 1,5 m/s ² |
| Akun jännite | 18,0 V |
| Akun kapasiteetti | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Paino ilman akkuyksikköä | 1,8 kg |
| Sisältää laturin | Kyllä |
| Mukana toimitettujen akkujen määrä | 2 kpl |

Toimitusvarustus

- 1 Imusuoja (531654)
- 1 Pikatoiminen pysäytys (531653)
- 1 Pohjalevy, pyöreä (531655)
- 1 Karaistukka (531656)
- 1 Karaistukka (531657)
- 1 Pohjalevy D-muodossa
- 1 Pikalaturi (417882)
- 1 Kiintoavain SW 17 (530200)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (531659)
- 2 Li-lon ladattava akku 18,0 V (532732)