

# LE 14-7 125 INOX


1400 Watt INOXFLEX, ειδικό για ανοξείδωτο ατσάλι και κράματα από χάλυβα, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 406546

GTIN 4030293172616



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ειδική σχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαίες και χαμηλές στροφές. Αποτρέπει τον μπλε αποχρωματισμό και την παραμόρφωση που προκαλείται από την ανάπτυξη θερμότητας
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με αποσβεστήρα κραδασμών
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλειδώμα άξονα
- + Μονοπολικός διακόπτης

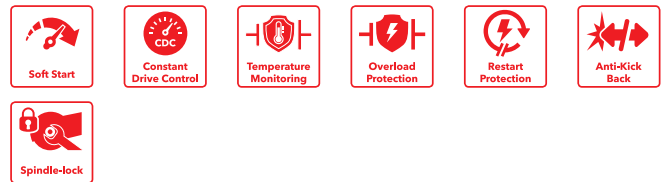

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	880 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2100 - 7500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	300 x 70 x 110 mm
Βάρος	2,4 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (394394)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης, SW 14 (191612)
- 1 Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης FixTec M 14 (313459)
- 1 Καπάκι προστασίας από τη σκόνη (520527)