

XCE 10-8 125


Έκκεντρος αλοιφαδόρος με ενεργητικό σύστημα κίνησης

Αριθ. παραγγελίας 418072

GTIN 4030293180550



- + Εύρος παλινδρόμησης 8 mm, με ενεργητικό σύστημα κίνησης για υψηλή λειαντικότητα χωρίς ολογράμματα
- + Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων προβλημάτων των επιφανειών, από επεξεργασία χωρίς ολογράμματα μέχρι φινιρίσμα
- + Ιδανικός για βαφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης θερμότητας στην επιφάνεια
- + Πανίσχυρος κινητήρας 1010 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, ροοστατικό διακόπτη, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και προεπιλογή στροφών
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στο αντιβαρο
- + Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro για γυάλισμα
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Καλωδίο PUR H05-BQF 4 μέτρων: ανθεκτικό στη φθορά, εύκαμπτο με υψηλή αντίσταση στην τριβή και την κοπή

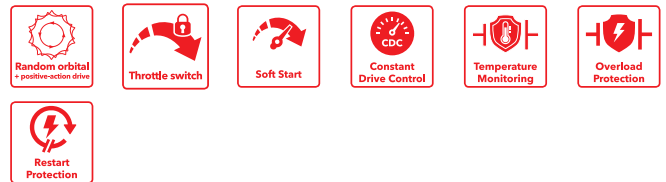

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1010 W
Ισχύς εξόδου	590 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	160 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	8 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	140 - 440 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2900 - 8600 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	383 x 40 x 140 mm
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487953)