


LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Szlifierka renowacyjna o zmiennej prędkości obrotowej do bezpyłowego szlifowania przy krawędziach, 125 mm

Indeks 504971

GTIN 4030293230729

- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Niezawodny 1600 watów silnik o wysokiej wydajności z wystarczającymi rezerwami mocy
- System odpylania: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych etapów
- Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Osłona: ze zdejmowanym segmentem do szlifowania przy ścianie i regulacją pionową umożliwiającą dopasowanie do wysokości tarczy w celu optymalnego odpylania
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Do szybkiego podłączenia węża. FLEX do gniazda o średnicy 32 mm jest zawarty w wyposażeniu podstawowym
- Blokada wrzeczona zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Zmienna prędkość obrotowa zapewniająca minimalizację zapylenia przy wystawianiu tarczy, jak również lepsza kontrola przy precyzyjniejszych pracach z mniejszym naciskiem, np. w obszarze krawędzi i podczas ostatecznego wygładzania powierzchni
- Idealnie nadaje się do obróbki ścian, sufitów i podłóg. Wydajna i energooszczędna praca dzięki optymalnemu dopasowaniu maszyny i tarczy szlifierskiej.
- Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

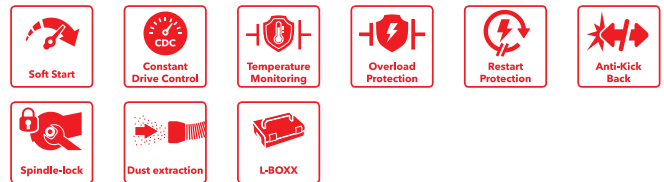

Dane techniczne

| | |
|--|----------------------|
| Pobór mocy | 1600 W |
| Moc oddawana | 950 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Średnica tarczy | 125 mm |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 4500 - 7800 obr./min |
| Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna | M14 |
| Długość kabla | 4,0 m |
| Waga | 3,1 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (359378)
- 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (498475)
- 3 Uchwyt na kabel (252188)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Klucz czołowy otworowy (392537)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (414131)
- 1 Czołowy uchwyt prowadzący