

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet


Kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment och justerbart varvtal. 125 mm

Art nr 504998

GTIN 4030293230736



- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd, elektronisk varvtalskontroll
- + Kraftfull 1600 W högpresterande motor
- + Effektivt dammsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
- + Utrustad med Anti-Kickback som stänger av motorn om skivan låser fast
- + Dammsugskåpa med borstkrans och svängbart kantsegment gör att du når ända in till väggen. Reglerbar i höjd för anpassning till olika slipskålar för optimalt utsug.
- + Vibrationsdämpat ergonomiskt utformat bygelhandtag och steglöst justerbart för optimalt handhavande av maskinen
- + För fast slanganslutning. FLEX Clip anslutning för Ø 32 mm snabbfäste ingår i standardutrustningen
- + Spindellåsning, försänkt i vinkelhuvudet att undvika oavsiktlig aktivering
- + Variabel hastighet för bättre kontroll vid finbearbetning med mindre tryck, tex på kanterna och under slutfinish av ytor
- + Idealisk för bearbetning av väggar, tak och golv. Effektivt och ekonomiskt arbete tack vare optimalt samspel mellan maskin och slipskål
- + Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisktlim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.

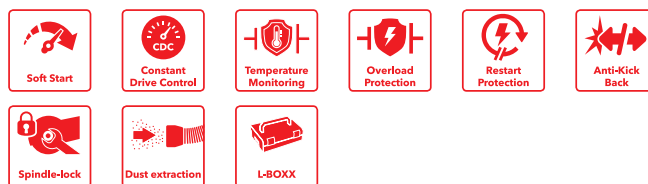

Tekniska data

Effektförbrukning	1600 W
Uteffekt	950 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Klingdiameter	125 mm
Varvtal i tomgång	4500 - 7800 v/min
Verktysfäste saneringsslip	M14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	3,1 kg

Standardutrustning

- 1 Diamantslipskål Estrich-Jet (359394)
- 1 Sugkåpa med vridbart kantsegment (498475)
- 3 Kabelhållare (252188)
- 1 Sexkantnyckel (102229)
- 1 Klonyckel (392537)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (414131)
- 1 Bygelhandtag