

SE 125 18.0-EC/5.0 Set


Akumulatorowy SUPRAFLEX 18,0 V, specjalista w szlifowaniu powierzchni lakierowanych, drewnianych, kamiennych i metalowych

Indeks 504157

GTIN 4030293230217



- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektronika: Wybór prędkości w 4 stopniach, stała prędkość obrotowa za pomocą generatora tachometru, zabezpieczenie przed przeciążeniem, blokada restartu, monitorowanie temperatury i funkcja zabezpieczenia przed odrzutem
- + Nowa kombinacja przekładni planetarnej i kątowej zapewnia redukcję hałasu i najlepszy moment obrotowy
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- + Niezwykle wąski uchwyt z wkładkami Softgrip dla idealnej obsługi
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- + Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika.
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona
- + Szlifierka specjalistyczna do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki stali nierdzewnej, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

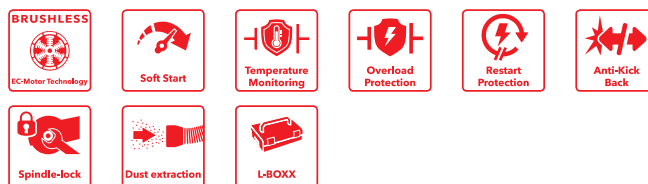

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	
Prędkość obrotowa biegu jałowego	660 / 930 / 1195 / 1500 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Waga bez akumulatora	2,2 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Talerz szlifierski na rzep (391727)
- 1 Klucz czołowy otworowy (398365)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)
- 1 Szybka ładowarka (417882)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (503134)
- 1 Rękojeść (450774)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (532733)