

GCE 6-EC Kit MH-R


Handy-Zsiráf falcsiszoló cserélhető fejekkel

Rendelési szám 504122

GTIN 4030293230125



- + Elektronika szabályzás: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, hőmérsékletfigyelés
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- + Markolat burkolat a pontos munkáért és könnyű kezelhetőségért
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- + Hatékony porelszívás a tisztító kefe és a csiszolótányér között, mely megakadályozza a tányér porusainak az eltömődését, ez által biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + A szívótömlő nagy keresztmetszete biztosítja a hatékony porelszívást. A tömlő a FLEX clip-system segítségével közvetlenül kapcsolódik a géphez.
- + Kis tömegű és könnyen használható kis felületeken, nehezen hozzáférhető helyeken.
- + Ideális gipszkarton, Styropor szigetelő lemezek csiszolására, festés előkészítésre.

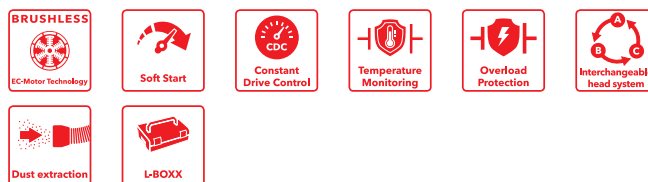

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	600 W
Teljesítményleadás	400 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-T	3800-5700 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-X	3100-4600 1/perc
Fal- és plafoncsiszoló számszámartó	Téppőzárás
Kábelhossz	4,0 m
Hossz	360 mm
Méretetek SzxHxM	360 x 260 x 210 mm
Súly	1,2 kg

Alapkészlet

- 1 Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel (457183)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414107)
- 1 Kofferbetét (500798)