

CS 45 18.0-EC C


Συμπαγές δισκοπρίονο μπαταρίας 18,0 V με ρυθμιζόμενο εύρος ταλάντωσης

Αριθ. παραγγελίας 517674

GTIN 4030293237667



- + Άριστα ισορροπημένο δισκοπρίονο λόγω σχεδιασμού για χειρισμό με ένα χέρι. Η λαβή είναι στην ίδια ευθεία με τον πριονόδισκο, γεγονός που διευκολύνει την ακριβή οδήγηση του εργαλείου στη χάραξη και εξασφαλίζει άρτια αποτελέσματα κοπής χωρίς σύστημα ράγας
- + Ιδανικός για κλασικές εφαρμογές σε γύψινες κατασκευές και ανακαινίσεις. Π.χ. για την κοπή γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, προϊόντων ξύλου, όπως μοριοσανίδων ή σανίδων OSB
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Κινητήρας EC 18 V με προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Το φρένο του μοτέρ σταματά τον πριονόδισκο σε 2 δευτερόλεπτα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Συμπαγές και εργονομικό σχήμα
- + Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, χωρίς σφήνα σχισίματος για βυθιζόμενες κοπές, και χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα αφαίρεση της σφήνας σχισίματος
- + Ρύθμιση βάθους κοπής χάρη στον αισθητικό μοχλό σύσφιξης
- + Κλειδίωμα άξονα: για γρήγορη αλλαγή της σπαθόλαμας
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με \varnothing 27 mm ή βαθμιδωτό αντάπτορα
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

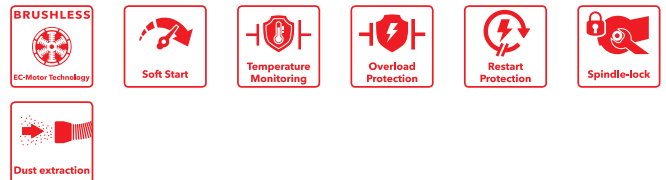

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Βάθος κοπής	46,5 mm
Διάμετρος πριονολάμας	128 mm
Διάτρηση πριονολάμας	20 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	120 x 315 x 262 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Στάνταρ πριονόδισκος με δεξιά αριστερό δόντι (517682)
- 1 Παράλληλος οδηγός