

BBE 14-3 110


Máquina cepilladora TRINOXFLEX

N.º pedido 471097

GTIN 4030293210516



- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los accesorios para satinar, para lijar soportes de tubos y cepillar
- + Accesorios de cepillado con cubierta de protección desmontable y conexión para aspiración de Ø 32 mm, para trabajar sin polvo. Tope guía incluido para satinar piezas estrechas y conseguir una superficie de rectilínea
- + Cambio del accesorio abrasivo sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + Para trabajos sin polvo en metal y acero inoxidable. También para cepillar, estructurar y limpiar superficies de madera
- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Bloqueo de husillo

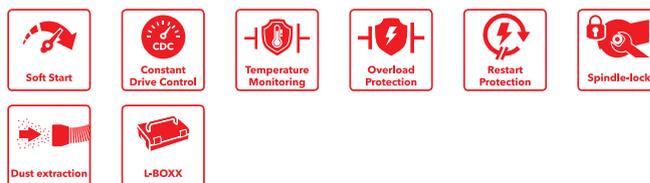

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	880 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	1000 - 3500 rpm
Diámetro del cepillo	120 mm
Ancho del cepillo	100 mm
Alojamiento de herramienta lijadora de cepillo	19 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	335 x 190 x 210 mm
Peso	2,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Accesorio abrasivo cepillos (461555)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (451991)