

# LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II


Betonschuurder met variabel toerental voor stofvrij schuren tot de rand, 125mm

Bestelnr. 504963

GTIN 4030293230712



- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- + Betrouwbare 1600 W motor met voldoende krachtreserve
- + Stofafzuiging voorkomt stofhinder, vermindert slijtage van de schijf, houdt de betonporiën open voor een nieuwe coating
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Beschermkap met afneembaar segment voor het schuren vlak langs de rand en in hoogte verstelbare stofafzuiging
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhanggreep voor optimale bediening en controle
- + Voor een snelle slangaansluiting. FLEX Clip-aansluiting voor Ø 32 mm rastaansluiting inbegrepen in de basisuitvoering
- + Asvergrendeling verzonken geplaatst om onbedoeld gebruik te voorkomen
- + Variabel toerental voor minimale stofontwikkeling bij het schuren van buitenhoeken, alsook betere controle bij fijnere werkzaamheden in het randbereik en bij het definitief gladschuren van oppervlakken
- + Perfect geschikt voor de bewerking van muren, plafonds en vloeren. Efficiënt en zuinig werken dankzij optimale coördinatie tussen machine en schuurschijf
- + Turbo-Jet diamantschuurschijf met optimaal afnamevermogen. Door het groot aantal diamantsegmenten ontstaat een duidelijk stillere loop en een mooier schuurpatroon. Ideaal voor vlakschuren van minerale ondergronden.

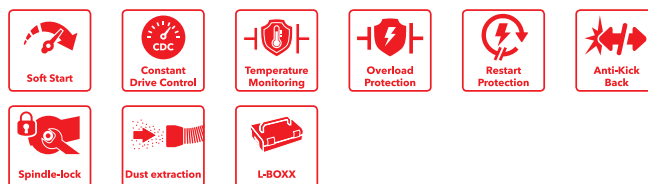

## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	4500 - 7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

## Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Turbo-Jet (453773)
- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475)
- 3 Kabelhouder (252188)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414131)
- 1 Beugelhandgreep